

# 力強く、美しく、照らす。

外照式LED照明

SOLEITA®  
新しい閃きを、地球と共に。

## Lumi Telas™

ルミテラスは、意匠を美しく際立たせる外照式LED照明。

ダウンライト・アッパーライトのいずれにも対応し、単体でも上下併用でも使用可能。

最大照射距離は7m。

光源の存在を感じさせず、

意匠面をフラットに、美しく照らします。

意匠本来の力を、光が引き出す。

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA



### 採用事例 EDION PEACE WING HIROSHIMA

※ダウンライト 1800L×5本

より遠く。より広く。より均一に。

サインのために設計された、光の質。最適な配光で、意匠をフラットに美しく照らします。




ダウンライト



アッパーライト

照度分布図

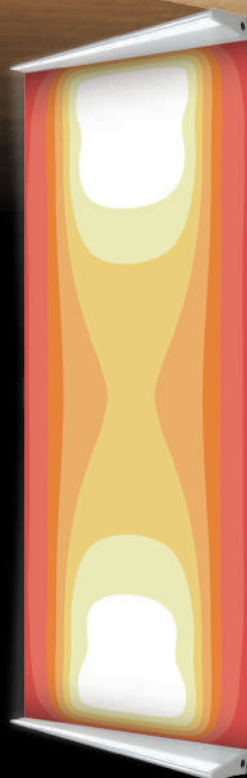

ダウンライト

+

アッパーライト

MAX  
7m

### Lumi Telas の特長

#### 照射距離 MAX 7m

上下に設置すれば、最大7mまでの大型サインに対応可能。

#### LEDの映り込みを低減

スポット照明と比べて、意匠面への光源の映り込みが目立ちません。

#### 短い出幅 233mm

敷地境界内でもスマートに設置。看板の意匠を損なわない設計。

#### 連結可能でサイズ自在

大型サインにもフレキシブルに対応できるユニット設計。

#### Made in Japan の高品質



日本製の信頼と品質で、屋外でも安心の耐候性と安定性。

# 照度分布図

ダウンライト

ダウンライト

+ アッパーライト

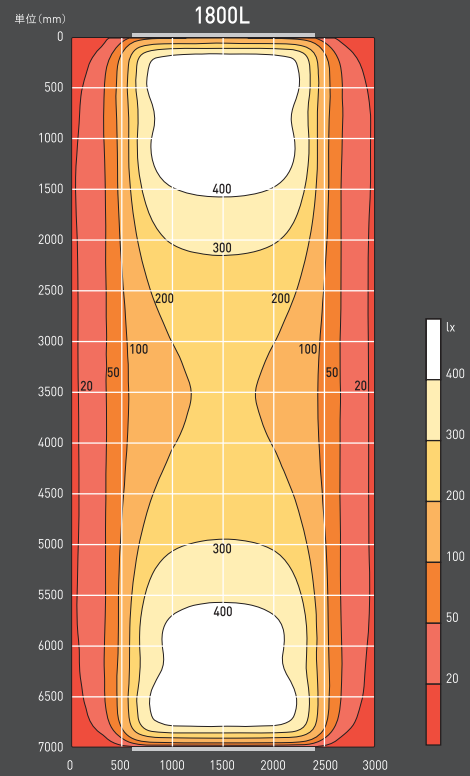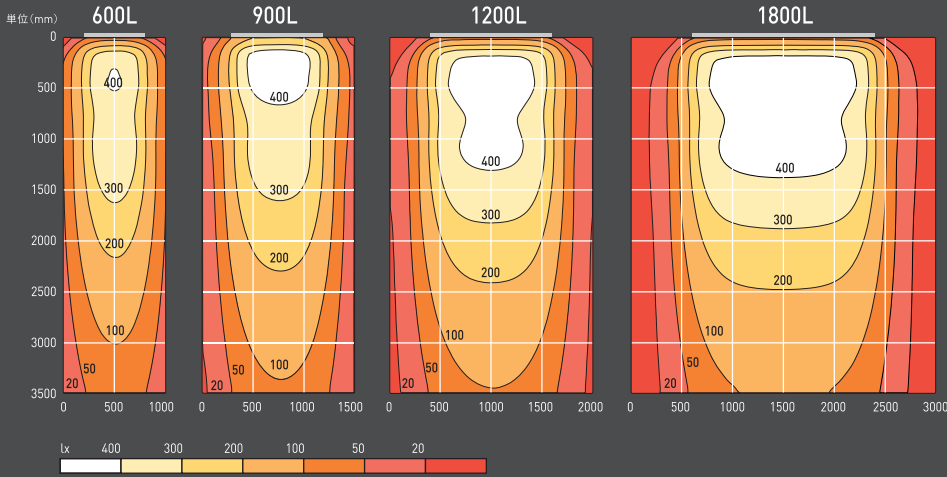

単体使用時は  
3,500mmまでの  
照射が可能です。

※上下設置で最大7mまでの照射が可能




※照射イメージ(ダウンライト)




※照射イメージ(アッパーライト)

# 寸法図

ダウンライト

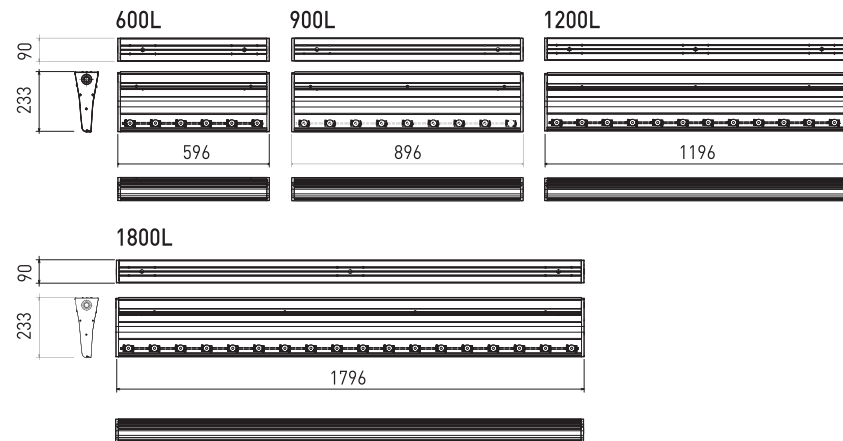

アッパーライト

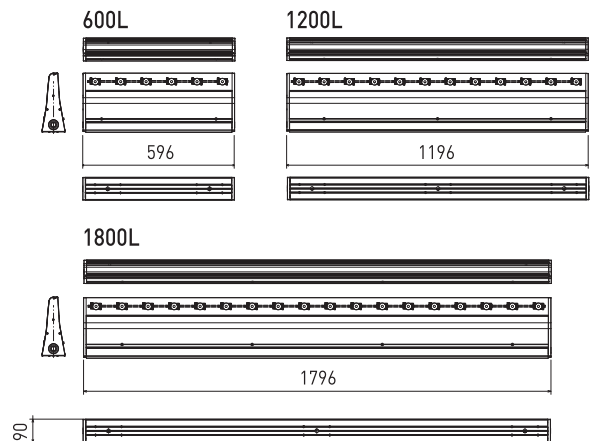

照射タイプ	品名	品番	サイズ	重量	消費電力 <sup>※</sup> (AC100V)	価格(税別)
 ダウンライト	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)1800L	LMTL-H-D-1800L-5000K-R80	W1796×H90×D233mm	9.3kg	39.8W	¥122,000
	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)1200L	LMTL-H-D-1200L-5000K-R80	W1196×H90×D233mm	6.8kg	26.9W	¥87,000
	<b>NEW</b> ルミテラス・ハイパワー(ダウン)900L	LMTL-H-D-900L-5000K-R80	W896×H90×D233mm	4.9kg	21.9W	¥80,000
	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)600L	LMTL-H-D-600L-5000K-R80	W596×H90×D233mm	3.1kg	14.9W	¥70,000
 アッパーライト	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)1800L	LMTL-H-U-1800L-5000K-R80	W1796×H90×D233mm	9.3kg	39.8W	¥138,000 → <b>¥122,000</b> Price Down
	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)1200L	LMTL-H-U-1200L-5000K-R80	W1196×H90×D233mm	6.8kg	26.9W	¥98,000 → <b>¥87,000</b> Price Down
	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)600L	LMTL-H-U-600L-5000K-R80	W596×H90×D233mm	3.1kg	14.9W	¥81,000 → <b>¥70,000</b> Price Down

【共通仕様】 ■ 定格電圧 AC100/200V ■ 本体 アルミ(シルバー) ■ 色温度 昼白色(5000K) ■ 演色 Ra80 ■ 動作環境温度 -20℃~+50℃  
 ■ 保護等級 IPX4(防沫型) ■ 基準風速 38m/s以下 ■ 連結用スプリングピン付属 ■ 落下防止パーツ付属(ダウンライトのみ)

※設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

FL6401-V2.0

お問い合わせはこちら



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY Co.,Ltd.

<https://www.atta-sign.com>

