

Lumi TelasTM

SOLEITA[®]
新しい閃きを、地球と共に。

外照式 LED 照明

新発売

より遠く！
より広く！
より均一に。



ダウンライト



アップライト

最適な配光設計によりフラットな
照射を実現。


短い出幅で敷地境界内に設置が可能。

連結可能で大型サインに最適。

ルミテラス・ハイパワーシリーズ

MAX 7m


高さ7mまでのサインに対応
(ダウンライト+アップライト)
スポット照明と比べて、意匠面への
LED光源の映り込みが目立ちません。



より遠く



より広く





より均一に

MADE IN JAPAN

照度分布図

ダウンライト



アッパー+ダウンライト

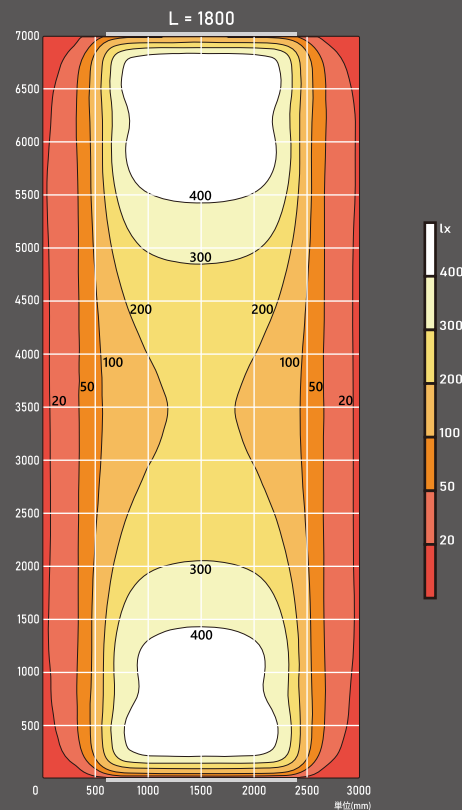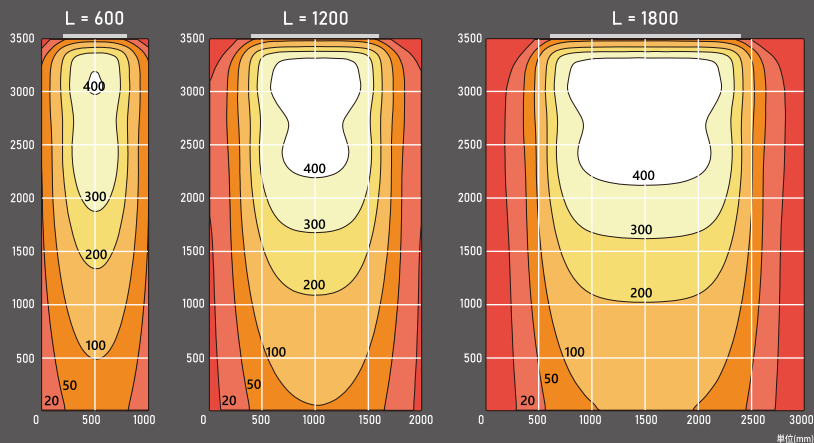

寸法図

ダウンライト

アッパーライト

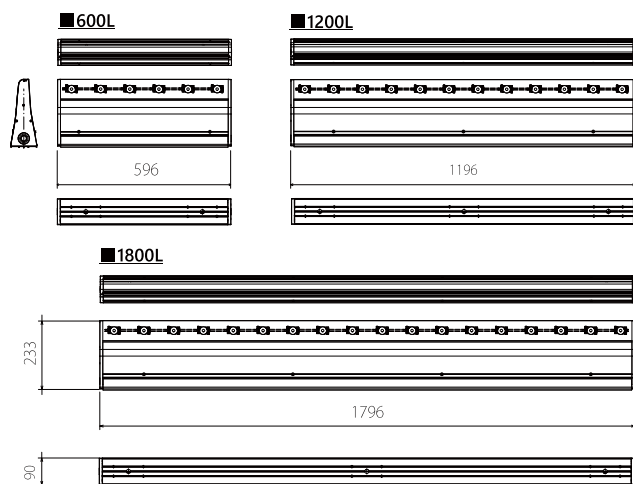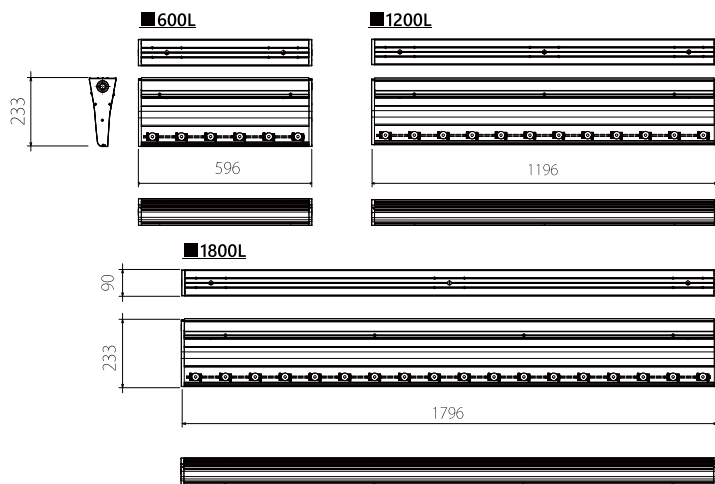

照射タイプ	品名	品番	外形寸法	重量	消費電力* (AC100V)	価格 (税別)
 ダウンライト	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)1800L	LMTL-H-D-1800L-5000K-R80	W1796×H90×D233mm	9.3kg	39.8W	¥ 122,000
	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)1200L	LMTL-H-D-1200L-5000K-R80	W1196×H90×D233mm	6.8kg	26.9W	¥ 87,000
	ルミテラス・ハイパワー(ダウン)600L	LMTL-H-D-600L-5000K-R80	W596×H90×D233mm	3.1kg	14.9W	¥ 70,000
 アッパーライト	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)1800L	LMTL-H-U-1800L-5000K-R80	W1796×H90×D233mm	9.3kg	39.8W	¥ 138,000
	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)1200L	LMTL-H-U-1200L-5000K-R80	W1196×H90×D233mm	6.8kg	26.9W	¥ 98,000
	ルミテラス・ハイパワー(アッパー)600L	LMTL-H-U-600L-5000K-R80	W596×H90×D233mm	3.1kg	14.9W	¥ 81,000

仕様共通項目 ■定格電圧 AC100/200V ■本体 アルミ(シルバー) ■色温度 昼白色(5000K) ■演色 Ra80
 ■動作環境温度 -20℃~+50℃ ■保護等級 IPX4(防沫型) ■連結用スプリングピン付属

* 設計値となりますので、詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。 ●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。 ●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

FL6401-v1.5

お問い合わせはこちら



PLASTICS & BUILD MATERIALS

藤田産業株式会社

FUJITA INDUSTRY Co.,Ltd.

[https:// www.soleita.jp](https://www.soleita.jp)